

周辺機器 (ライトガイドケーブル・光源装置・撮影用アクセサリ)

光源装置



LED-6500i



LED-6000i



LED-5600i II



LED-5000C

品名	仕様	型式
LED 光源装置	LED 6500K 250W 級メタルハライドランプ光源相当	LED-6500i
	LED 6000K 200W 級ハロゲンランプ光源相当	LED-6000i
LED 携帯光源装置	LED 6500K 150W 級ハロゲンランプ光源相当	LED-5600i II
	LED 5000K	LED-5000C

ライトガイドケーブル



品名	有効長	型式	コメント
ライトガイドケーブル	2300 mm	LS5-2300TMW	樹脂チューブ
	1500 mm	LS5-1500SMW	ステンレス 螺旋管 (在庫限り)
	2500 mm	LS5-2500SMW	
	3000 mm	LS5-3000SMW	

C マウントレンズ



CA-22.25.28.35



CA32Vs2

品名	仕様	型式
C マウントレンズ (SLE シリーズ SLR シリーズ・ FBM シリーズ)	f = 14mm	CA-14
	f = 22mm	CA-22
	f = 25mm	CA-25
	f = 28mm	CA-28
	f = 32mm	CA-32
	f = 35mm	CA-35
C マウントレンズ (FB シリーズ)	f = 32mm	CA-32V s 2

周辺機器（ライトガイドケーブル・光源装置・撮影用アクセサリ）

CCD・COMOS カメラ



STC-HD93DV

品名	仕様	型式	コメント
HD カメラ (AC 電源付モデル)	SXGA カラーCCD 搭載	STC- HD93DV	有効画素数 1280(H)×720(V)



WAT-06U2

品名	仕様	型式	コメント
FHD カメラ	メガピクセル CMOS センサー搭載 C マウントアダプタ	WAT-06U2 30CMA-R	有効画素数 1920(H)×1080(V) 上記機種とC マウントレンズを接続する場合、 このアダプタが必要です。


ビデオキャプチャレコーダー



VC-1080

品名	仕様	型式	コメント
ビデオキャプチャ レコーダー	画像 (Jpeg) 映像 (MPEG4) USB メモリ保存	VC-1080	USB メモリ・SD カードに、表示された画像を 保存します。

【内視鏡画像表示システム 概略図】

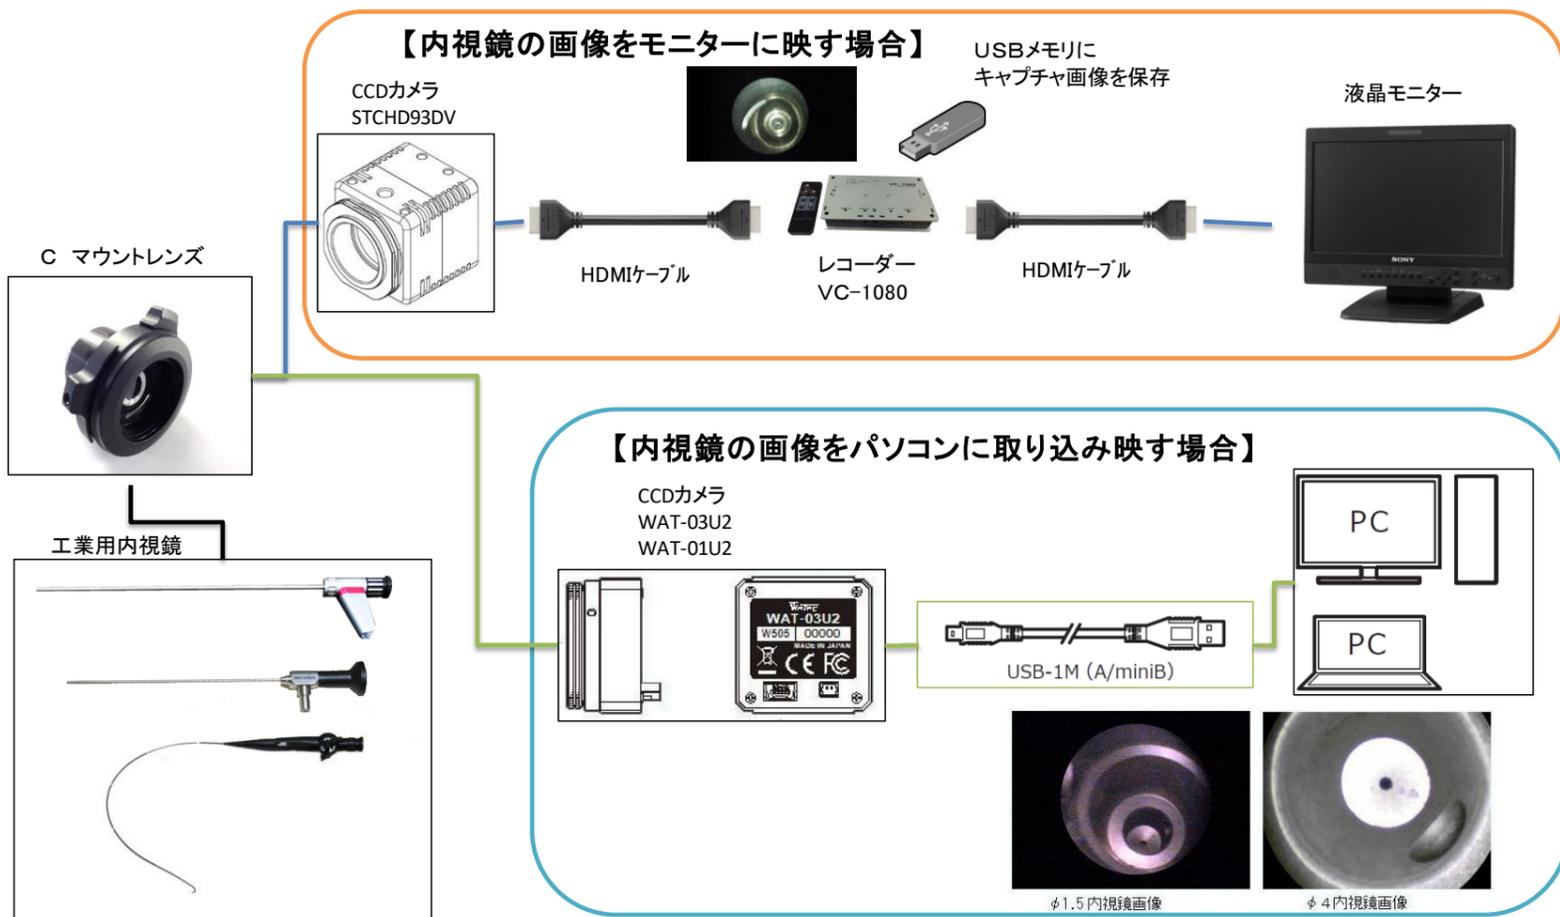

注: 別途、ライトガイドケーブル・光源装置が必要です。